LA GRANDE ROUTIÈRE DE LA DIVISION

La diviseuse hydraulique JAC a une réputation qui n'est plus à faire. De constitution robuste elle vous assurera même en usage intensif une séparation nette et précise de la pâte.

Diviseuse ronde 16 divisions permettant de produire des pâtons de 100 à 1150 gr ou 20 divisions permettant de produire des pâtons de 100 à 900 gr.



Charnière réglable.
La charnière du couvercle est réglable tant en hauteur qu'en pression de ressort. Une garantie d'avoir dans le temps toujours une bonne étanchéité et une manipulation bien adaptée.

Diviseuse carrée 20 divisions permettant de produire des pâtons de 100 à 950 gr.

en option : Grille de mise en forme pour 12 baguettes.

en option :
Grille de 30, 40 ou 80 divisions.

div

Poids et taille des patons

	l ong. (mm)	l arg. (mm)	pds max. (g)	pds min. (g)
Div 20 □	115	75	950	100
Grille baguette	387	36	625	150
Grille 30	91	62	250	60
Grille 40	75	56	188	50
Grille 80	57	37	94	25

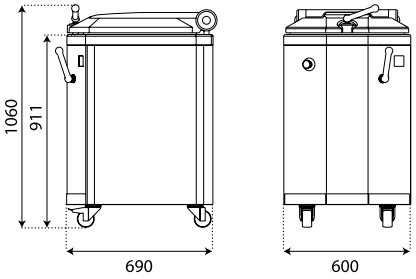

dimensions (mm)

spécifications techniques

	div 16 ○	div 20 ○	div 20 □
Caractéristiques			
Forme	Ronde	Ronde	Carrée
Poids des pâtons (en gr) - min/max	100 / 1150	100 / 900	100 / 950
Nombre de pâtons	16	20	20
Puissance moteur 400/230 triphasé (en kW)	2,2	2,2	2,2
Poids net (en kg)	230	230	230
Au Choix			
Couleur (autre choix sur demande)	blanche	blanche	blanche
options			
Support de grille sécurisée + plaque tasse gras			1
Grille de division (30, 40 ou 80 divisions au choix)			1
Grille 12 baguettes			1
Tête en fonte		1	
10/20			1

AIRE DE REPOS QUATRE ÉTOILES POUR VOS PÂTONS

Déclinéeen3dimensions,cettearmoiredereposdevotrepâteavantfaçonnagevousoffreunmaximumdecapacité dansunminimumd'espace,toutconfortinclus.Evolutive,ellepeutservirdesocleauxfaçonneuses. Unic et Unimatic ou encore se transformer en balancelle à déchargement automatique.

mB

La tablette de boulage rabattable est recouverte d'un feutre synthétique pour le boulage des pâtons. De construction robuste, elle supporte une charge de 50 kg.

Les boutons poussoirs (situés à gauche et à droite) et, en option, une commande au pied permettent une avance progressive des balancelles.

Proposées en 2 largeurs, les gouttières en feutre ou en treillis synthétique fixées par velcro facilitent le nettoyage pour une meilleure hygiène.

En cas de coupure de courant, les balancelles seront actionnées grâce à la clé fournie avec le manuel d'entretien.

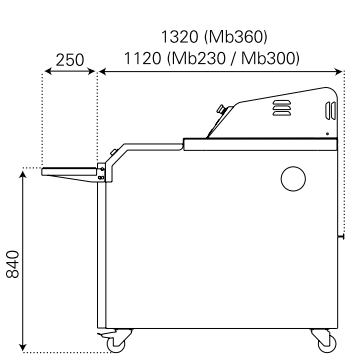

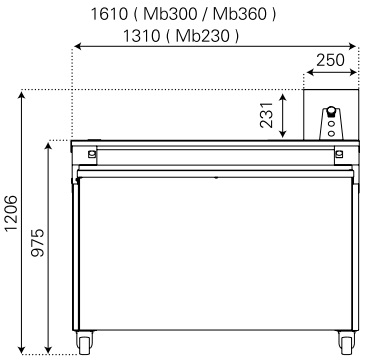

dimensions (mm)

spécifications techniques

	230	300	360
Caractéristiques			
Longueur des auges (en cm)	106	136	136
Capacité maximale en pâtons de 350 gr	231	297	360
Puissance moteur 400/230 triphasé (en kW)	0,25	0,25	0,25
Poids net (en kg)	250	260	350
Au Choix			
Largeur gouttières (en cm) / nombre d'auges	14 / 33 ou 16 / 26	14 / 33 ou 16 / 26	14 / 40 ou 16 / 32
Couleur (autres choix sur demande)	blanche	blanche	blanche
options			
Commande au pied	1	1	1
Lampe germicide et protection (voir p.15)	1	1	1

PICO/ PICOMATIC
LA PLUS PETITE DES GRANDES PROFESSIONNELLES

Lacoupeuseàpaindetablequivouscharmeraparsafacilitéd'utilisation,saqualitédecoupeetsonergonomie.
D'encombrementtrèsréduit,laPicoetlaPicomatics'intégrerontfacilementdansvotrepointdevente.

Pico

Picomatic

couleurs standard

dimensions (mm)

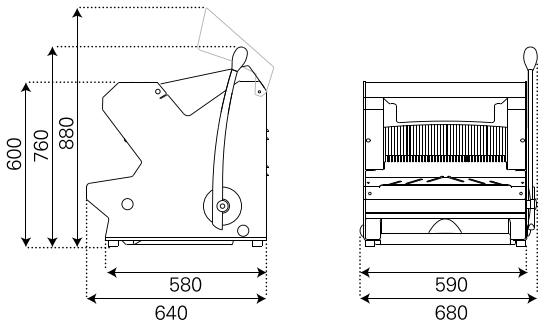

spécifications techniques

	piCo 450	piCo 450m	piComAti C 450	piComAti C 450m
Caractéristiques				
Dim. max du pain (Lxlxh) (en cm)	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Puissance moteur (en kW)	0,49	1,5	0,49	1,1
Poids net (en kg)	105	115	105	115
Au Choix				
Epaisseur de tranche (en mm)	de 8 à 16	de 9 à 11	de 8 à 16	de 9 à 11
Hauteur de pain	bas, normal, haut	normal	bas, normal, haut	normal
Type de moteur 400/230 V	mono ou tri	tri	mono ou tri	tri
options				
Socle sur roulettes (62 cm)	1	1	1	1
Capot de démarrage auto.	1	1	1	1

UNIC / UNIMATIC
LES FAÇONNEUSES TOUT TERRAIN

Elles avalent tout, de 50 à 1200 gr.
Rouleaudelaminageenfuseau,tapisindéformables,. . .etmaintenantdisponiblesavecunedeuxièmevitesse,l'Unic et l'Unimatic élargissent le champ de possibilités.

Unic

Unimatic

dimensions (mm)

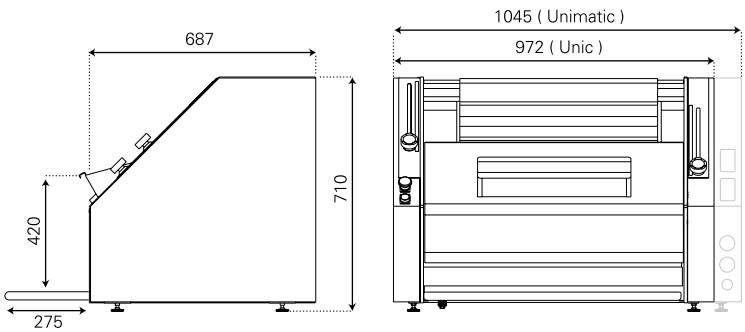

spécifications techniques

	Unic	Unimatic
Caractéristiques		
Poids des pâtons (en gr) – min/max	50 / 1200	50 / 1200
Cadence pâtons par min. – min/max	0 / 25	0 / 25
Puissance moteur 400/230 triphasé (en kW)	1,1	1,1
Poids net (en kg)	190	195
Au Choix		
Réglages	des deux côtés ou à droite	à droite
Couleur (autre choix sur demande)	blanche	blanche
options		
Habillage inox	1	1
Socle sur roulettes (hauteur 88 cm)	1	1
2ème vitesse	1	1
Tapis d'entrée	1	1
Tapis de sortie (vitesse 3m/min. -longueur : 150 cm)	1 *	1 *

* L'option «socle sur roulettes» est impérative.